

200 OBRAS PRELIMINARES

RESUMEN 200 - OBRAS PRELIMINARES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UND	METRADO
201.B	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	glb	1.00
202.A	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	Km	36.95
203.B	CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCIÓN	mes	8.00
204.B	HABILITACIÓN DE ACCESOS	Km	15.85
206.A	DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	m3	11085.62
207.A	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)	mes	8.00

Proyecto : Proyecto 1: "Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yaután - 4 Distritos de la Provincia de Casma - Departamento de Ancash"

Ubicación : Casma

Región : Ancash

SUSTENTO DE LOS METRADOS DE OBRAS PRELIMINARES

DIQUE PROYECTADO	PROGRESIVA		DISTANC.	202.A
				TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR
	INICIO (km)	FINAL (km)	(m)	Km
DIPR_05_MI	8+900	24+141	15,241.00	15.24
DIPR_06_MD	5+946	8+850	2,904.00	2.90
DIPR_07_MD	0+000	0+000	0.00	0.00
DIPR_08_MD	0+000	0+470	470.00	0.47
DIPR_09_MD	0+000	12+862	12,862.00	12.86
DIPR_10_MI	0+000	0+655	655.00	0.66
DIPR_11_MI	0+000	0+722	722.00	0.72
DIPR_12_MD	0+000	1+213	1,213.00	1.21
DIPR_13_MD	0+000	1+660	1,660.00	1.66
DIPR_14_MI	0+000	1+225	1,225.05	1.23
TOTAL			36,952.05	36.95

Proyecto : Proyecto 1: "Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yaután - 4 Distritos de la Provincia de Casma - Departamento de Ancash"

Ubicación : Casma

Región : Ancash

SUSTENTO DE LOS METRADOS DE OBRAS PRELIMINARES

N°	Descripción	Progresiva (Km)	Accesos (Km)	Condición	Plano	204.B
						HABILITACIÓN DE ACCESOS Km
	<u>CANTERAS</u>					
1	CASA BLANCA	24+950	2.37		400198-OHL001-502-XX-DR-GE-120053-R00	2.37
2	ESTRELLA DE BELEN	24+500	4.75		400198-OHL001-502-XX-DR-GE-120052-R00	4.75
	<u>DME</u>					
1	DME N° C-09B	22+200	0.18		400198-OHL001-502-XX-DR-EN-120151-R00	0.18
2	DME CASABLANCA-1A	24+900	3.70		400198-OHL001-502-XX-DR-EN-110151-R00	3.70
3	DME ESTRELLA DE BELEN	24+900	4.85		400198-OHL001-502-XX-DR-EN-110152-R00	4.85
	<u>FUENTES DE AGUA</u>					
1	F-4C	12+000				0.00
2	F-5C	24+900			400198-OHL001-502-XX-DR-EN-120005-R00	0.00
3	F-11C	18+430			400198-OHL001-502-XX-DR-EN-110005-R00	0.00
4	F-12C	28+800			400198-OHL001-502-XX-DR-EN-130005-R00	0.00
					400198-OHL001-502-XX-DR-EN-100005-R00	
TOTAL						15.85

Proyecto : Proyecto 1: "Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yaután - 4 Distritos de la Provincia de Casma - Departamento de Ancash"

Ubicación : Casma

Región : Ancash

SUSTENTO DE LOS METRADOS DE OBRAS PRELIMINARES


DIQUE PROYECTADO	PROGRESIVA (Km.)		LADO	206.A			
				Longitud Dique	Longitud Ataguía	Área Ataguía	DESVÍO Y MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES
	INICIO	FINAL		(m)	(m)	(m2)	m ³
DIPR_05_MI	8+900	24+141		15241.00	762.05	6.00	4572.30
DIPR_06_MD	5+946	8+850		2904.00	145.20	6.00	871.20
DIPR_07_MD	0+000	0+000		0.00	0.00	6.00	0.00
DIPR_08_MD	0+000	0+470		470.00	23.50	6.00	141.00
DIPR_09_MD	0+000	12+862		12862.00	643.10	6.00	3858.60
DIPR_10_MI	0+000	0+655		655.00	32.75	6.00	196.50
DIPR_11_MI	0+000	0+722		722.00	36.10	6.00	216.60
DIPR_12_MD	0+000	1+213		1213.00	60.65	6.00	363.90
DIPR_13_MD	0+000	1+660		1660.00	83.00	6.00	498.00

Proyecto : Proyecto 1: "Creación del Servicio de Protección ante Inundaciones en el Río Casma, Río Sechin y Río Grande, en los Distritos de Comandante Noel, Casma, Buena Vista Alta y Yaután - 4 Distritos de la Provincia de Casma - Departamento de Ancash"


Ubicación : Casma

Región : Ancash

DIPR_14_MI	0+000	1+225		1225.05	61.25	6.00	367.52
TOTAL							11,085.62

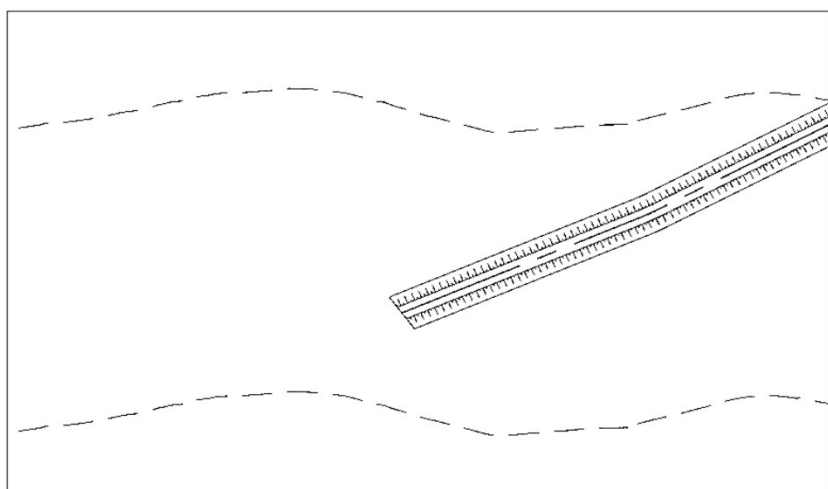

PLANTA

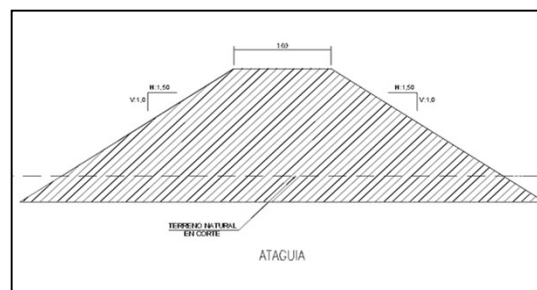

SECCIÓN