
PERSONAL	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	HH
CAPATAZ	70	402	480	473	461	455	530	0	2871
OPERARIO	0	0	92	0	71	82	369	0	614
OFICIAL	25	824	1017	409	1467	481	1635	0	5858
PEÓN	1347	5819	8477	3834	9112	7923	6696	0	43208
OP EQ PESADO	1349	4539	3450	5984	3740	3294	2177	0	24533
OPEQ LIGERO	0	461	599	29	1161	407	576	0	3233
TOPOGRAFO	20	107	106	364	564	363	285	0	1809
AYUDANTE TOPOGRAFIA	40	213	212	726	1126	726	568	0	3611
TOTAL	2851	12365	14433	11819	17702	13731	12836	0	



EQUIPOS	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	HM
RODILLO LISO VOBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP	0	101	9	25	153	0	0	0	288
RODILLO LISO VIBRATORIO 10-12 TON	0	135	30	0	323	25	0	0	513
RODILLO CHUPETERO 1TON	0	28	519	0	216	314	488	0	1565
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP	648	642	354	1743	0	0	0	0	3387
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	0	28	6	0	64	7	0	0	105
RETROEXCAVADORA 90 - 110 HP	0	0	0	0	11	83	112	0	206
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	51	226	0	145	226	0	0	0	648
MOTONIVELADORA	283	49	25	586	34	0	0	0	977
CAMION VOLQUETE DE 15 m3	1945	4745	3915	7522	3040	3531	2147	0	26845
CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	0	232	45	13	510	34	0	0	834
ZARANDA	0	361	81	0	865	68	0	0	1375
TOTAL	2927	6547	4984	10034	5442	4062	2747	0	

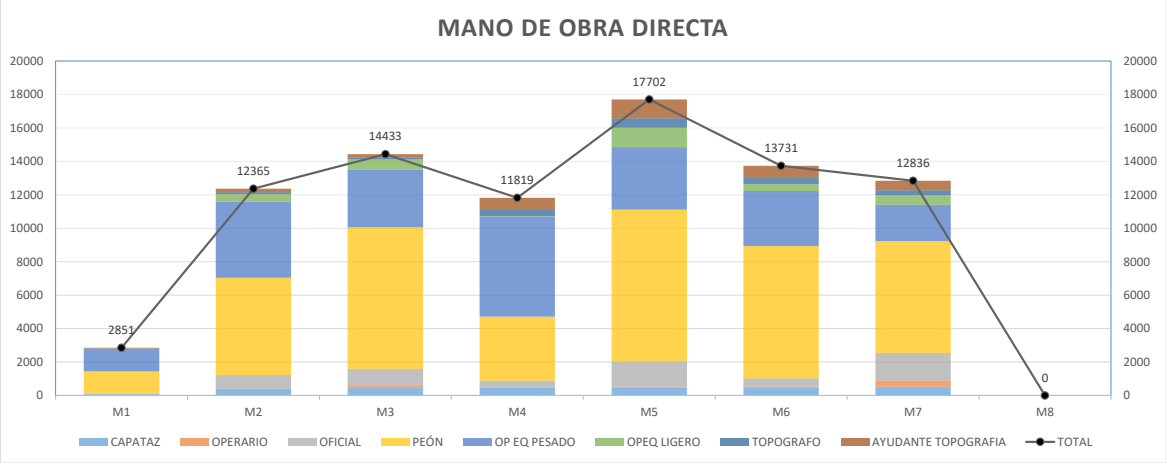