

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

N° MA-202211014

Fecha de emisión: 2022-11-04



IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente : SERVICIOS ANALÍTICOS GENERALES SAC
Dirección : Av. Naciones Unidas 1565

Teléfono: (01) 4256885



EQUIPO BAJO CALIBRACIÓN (EBC)

Descripción : Muestreador de partículas de bajo volumen, Low-Vol
Marca : Thermo Scientific
Modelo : Partisol 2000-FRM
N° de serie : 16168HC00265
Código de EBC : ELAB-753
Unidad de medida : L/min
Intervalo de medida : 5.0-18.4
Resolución : 0.1



DATOS DE LA CALIBRACIÓN

PATRÓN DE MEDICIÓN

Descripción : Patrón
Marca : TSI
Modelo : 5200
N° de Serie : 52002137010
Código : MET-029

Equipo de uso exclusivo para
trabajos realizados por Servicios
Analíticos Generales S.A.C.
Resolución : 0.001 L/min
N° Certificado Calibración : LFG-010-2022
Fecha de Calibración : 2022-02-08
Fecha de Caducidad : 2023-02-08

CONDICIONES AMBIENTALES

	Temperatura ambiente	Humedad relativa	Presión atmosférica
Inicial	21.1 ±0.9°C	59.8 ±1.8 %HR	1000 ±2.2 hPa
Final	21.4 ±0.9°C	57.7 ±1.8 %HR	1000 ±2.2 hPa

SOBRE LA CALIBRACIÓN

Procedimiento : PLV-004, Vers. 00 - 2019
Método de calibración : Comparación Directa con Patrón de Referencia
Norma de referencia : ME-009 CEM
Fecha de recepción: 2022-11-03

Lugar de Calibración : Laboratorio de Métrica
Fluido utilizado : Aire Ambiente

Fecha de calibración: 2022-11-03

Fecha de emisión: 2022-11-04




RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

Tabla 1: Resultados

Valor Nominal	Lectura del EBC	Lectura del Patrón	Error	Incertidumbre (k=2)	Unidad de Medida
15.00	15.06	15.127	-0.067	0.127	L/min
15.84	15.80	15.832	-0.032	0.124	L/min
16.67	16.78	16.863	-0.083	0.140	L/min
17.50	17.50	17.482	0.018	0.126	L/min
18.40	18.55	18.558	-0.008	0.131	L/min


Juan José García Antonio
Jefe de Lab. de Calibración
CIP: 183186
METRICA ANALÍTICA S.A.C.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° MA-202211014

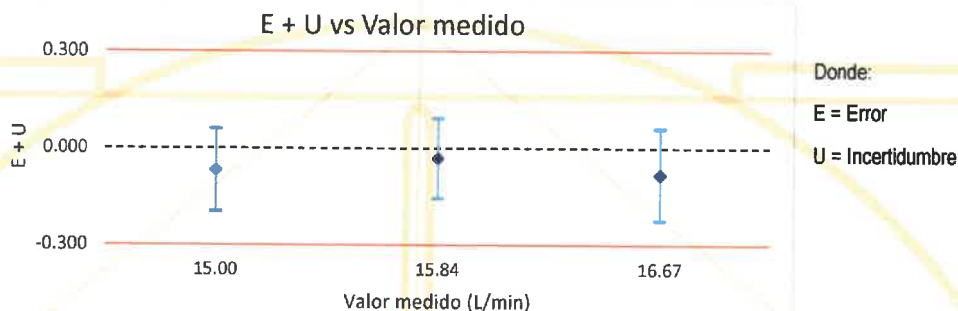

RESUMEN DE PROCEDIMIENTO

La calibración del instrumento se realizó con el "Procedimiento para la calibración de equipos muestreadores de material particulado de bajo volumen, PLV-004", que tienen un alcance también para la calibración de rotámetros y medidores de flujo.

Se tomó como método de referencia a la norma "ME-009" publicada por el CEM de España, que establece los criterios para la calibración de caudalímetros de gases y la norma NTP 900.030:2018 Método de Referencia para la Determinación de Material Particulado Respirable.

Para la estimación de la incertidumbre del equipo bajo calibración se hicieron mediciones en diferentes flujos, dentro del intervalo de indicación del instrumento, y por cada flujo medido se realizaron 10 repeticiones y los valores reportados, presentan el promedio de estas 10 repeticiones por cada flujo medido.

Las incertidumbres reportadas se obtuvieron multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura de $k = 2$ que asegura un nivel de confianza de al menos 95%. La incertidumbre estándar combinada fue calculada de acuerdo a "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, OIML 2008.



DECLARACIÓN DE TRAZABILIDAD

Los resultados de calibración contenidos en este certificado, son directamente rastreables a equipos certificados y caracterizados mediante ELICROM PERÚ SAC. Con lo cual los resultados son trazables al SI (Sistema Internacional de Unidades)



OBSERVACIONES

- Los resultados contenidos en este certificado de calibración, solo están relacionados con los ítems calibrados y son válidos en el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.
- MÉTRICA ANALÍTICA S.A.C. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado de este equipo, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración aquí declarados.
- Los resultados de calibración amparan al instrumento descrito y son válidos bajo las condiciones que se efectuó la calibración.
- Los períodos de calibración deben ser establecidos por el usuario, de acuerdo al uso, al tipo de instrumento, medio ambiente y todos los factores que puedan afectar las características metroológicas del instrumento.
- Para cualquier duda, comentario, sugerencia o queja en relación a este servicio, favor de contactarse a través de la siguiente dirección: comercial@manalitica.com